



optie 1

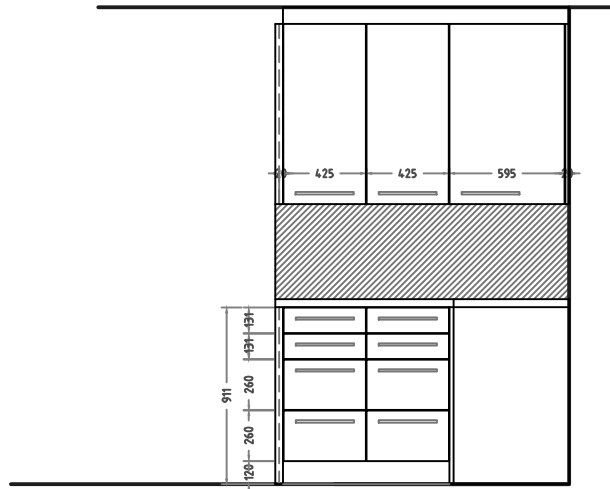

linker vooraanzicht

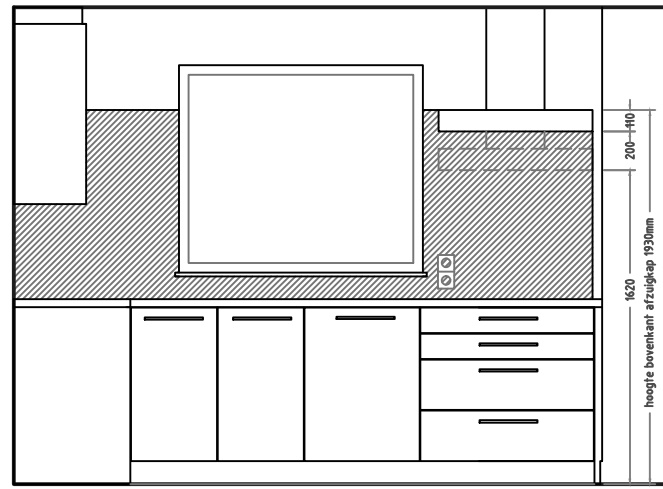

rechter vooraanzicht


afzuigkap word 200mm omhoog gemonteerd (afhankelijk van zuigkracht!)

- tegels verwijderen
- muur glad maken en evt. stucen
- spatscherm, kleur WIT

18 stuks hafele greep 109.32.907 (300x12x35mm) of 18 stuks grepen blijven behouden op nieuwe frontjes


nieuwe plint beplakt met RVS

optie 2

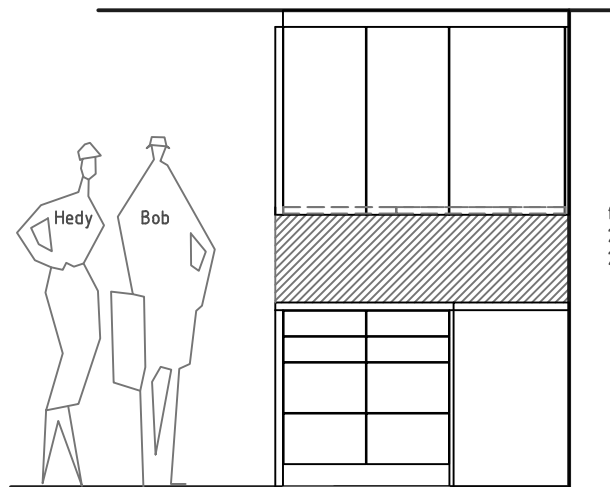

linker vooraanzicht

frontjes verlengen  
2x nieuw armatuur  
2x WCD

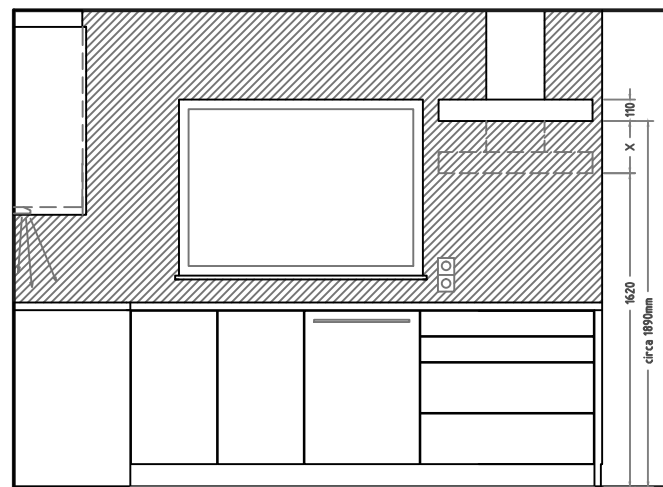

rechter vooraanzicht

afzuigkap word omhoog gemonteerd tot bovenkant kozijn

- tegels verwijderen
- muur glad maken en stucen
- voorstrijk
- ALPHATEX in kleur WIT

nieuwe plint beplakt met RVS

### Keuken

22 stuks keukenfrontjes en zijkanten (van verschillende afmetingen) worden uitgevoerd in hoogglans spuitwerk RAL 9010. De bestaande onder-, en bovenplinten worden beplakt met RVS wodego. Bij de twee achterwandjes worden de tegels verwijderd, de muur glad gemaakt en (word zo nodig gestukt + voorstrijk), afwerken met ALPHATEX in kleur wit RAL 9010. Alphatex is met een doek schoon te maken en een speciale verf voor in keukens. Alle frontjes worden uitgevoerd met een push-to-open systeem. De bestaande besteklade krijgt ingelegd een n.t.b. nieuwe houten bestekbak. De bestaande afzuigkap word omhoog gemonteerd, rekening houdend met de capaciteit van de zuigkracht.

## Keuken frontjes

Fam. Krijnen

P09372

optie1,2

SCHAAL : -  
FORMAAT : A3

GETEKEND: SVV  
DATUM : 23-11-2009

INTERIEURBOUW + INTERIEURONTWERP

L.P. VAN VLIET



Revision 1 :  
Revision 2 :  
Revision 3 :  
Revision 4 :

WEG & BOS 78 + 2661 GZ BERGSCHENHOEK + T. 010 4408510 + F. 010 4408511 + WWW.LPVANVLIET.NL

o voorlopig

o ter goedkeuring

o definitief

checked: .....

MATEN IN WERK TE CONTROLEREN. MITS GEACCOORDEERD NAMENS L.P. VAN VLIET ZIJN AAN DEZE TEKENING GEEN RECHTEN TE ONTLENEN. ONTWERP EN TEKENING ZIJN EXCLUSIEF EIGENDOM VAN L.P. VAN VLIET. VERMENIGVULDIGING EN VERSPREIDING ZONDER TOESTEMMING VAN L.P. VAN VLIET IS NIET TOEGESTAAN